
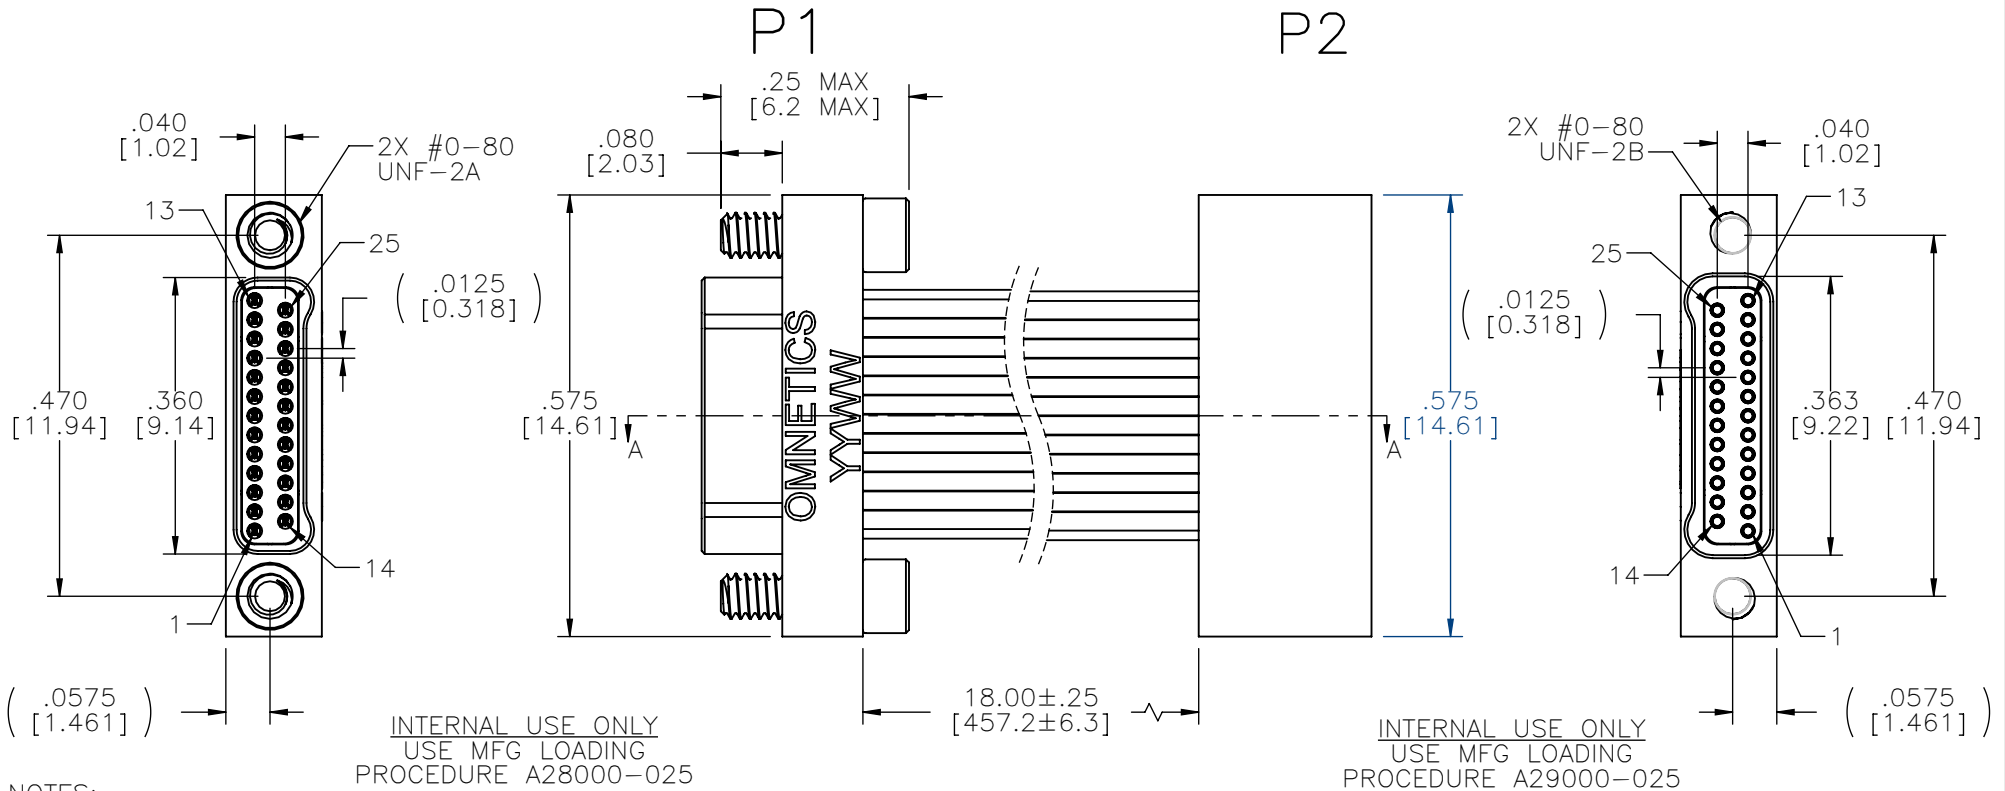


PART NO.	A42628-025	REV	ECO	DATE	APP
		A	100681	06-26-14	TLM

POSITION #	COLOR
1, 11, 21	BLACK
2, 12, 22	BROWN
3, 13, 23	RED
4, 14, 24	ORANGE
5, 15, 25	YELLOW
6, 16	GREEN
7, 17	BLUE
8, 18	VIOLET
9, 19	GRAY
10, 20	WHITE

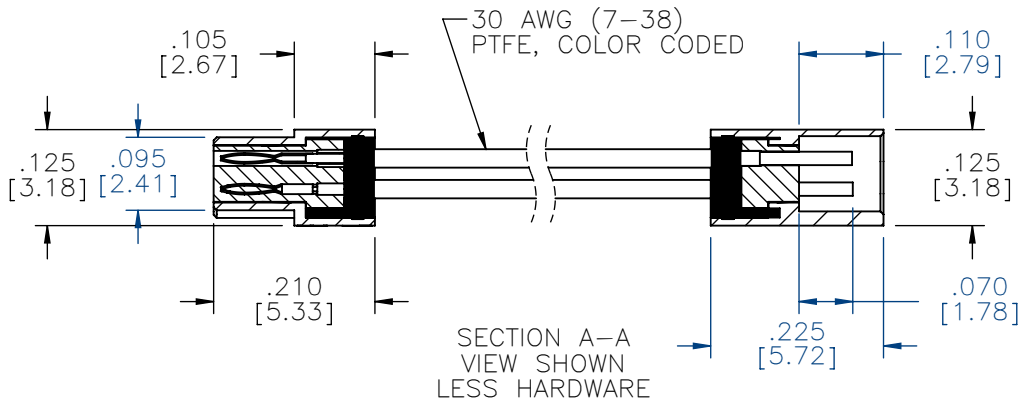

NOTES:

WIRE CONNECTOR 1 TO 1,
2 TO 2, 3 TO 3, ETC.

DIMENSIONS IN [] ARE IN
MILLIMETERS UNLESS
OTHERWISE NOTED AND ARE
FOR REFERENCE ONLY

JUM	SLDW	THIRD ANGLE
		-TOLERANCES-
		UNLESS OTHERWISE NOTED
		DIMENSIONS IN INCHES
2	PL	DEC±.01
3	PL	DEC±.005
4	PL	DEC±.0005
		ANGLES ± 1°

THIS DRAWING CONTAINS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION WHICH IS THE PROPERTY OF OMNETICS CONNECTOR CORPORATION. THIS DOCUMENT MAY NOT, IN WHOLE OR IN PART, BE DUPLICATED, OR DISCLOSED FOR ANY PURPOSE, WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM OMNETICS CONNECTOR CORP.	
DFTM. MJM	DATE 06-18-14
CHK'D.	DATE
APP'D.	DATE

TITLE:
(25) LINE MALE/FEMALE
Bi-Lobe® JUMPER
ASSEMBLY

OMNETICS
CONNECTOR CORPORATION
7260 COMMERCE CIRCLE EAST
MINNEAPOLIS, MN 55432
WWW.OMNETICS.COM

CAGE CODE 61873	REV A
DWG NO. A42628-025	
SHEET 1 OF 2	
SCALE: 4:1	

PART NO.	A42628-025	REV	ECO	DATE	APP
		A	100681	06-26-14	TLM

MATERIALS & SPECIFICATIONS

HOUSING:
ALUMINUM 6061-T6, NICKEL PLATE
PER SAE-AMS-2404.

INSULATOR:
LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER
ASTM D5138

PIN:
BERYLLIUM COPPER PER ASTM B194,
C17200, GOLD PLATED PER ASTM
B488, (HARD GOLD) TYPE II CODE C,
CLASS 1.27

SOCKET:
COPPER ALLOY PER MIL-DTL-32139,
GOLD PLATED PER ASTM B488,
(HARD GOLD) TYPE II CODE C CLASS
1.27

WIRE:
NEMA HP3 TYPE ET, COLOR CODED
IAW MIL-STD-681, SYSTEM 1, USING
TEN SOLID REPEATING COLORS

HARDWARE:
303 STAINLESS STEEL PER ASTM 582

CURRENT RATING:
1 AMP MAX PER MIL-DTL-32139

CONTACT RESISTANCE:
71 MILLIOHM MAX (71mV DROP MAX)
@ 1.0 AMPS PER MIL-DTL-32139

PERFORMANCE:
PRODUCT FAMILY TESTED TO AND
PASSED THE PERFORMANCE
SPECIFICATIONS OF TABLE VIII OF
MIL-DTL-32139.

REF: OMNETICS

JUM
