
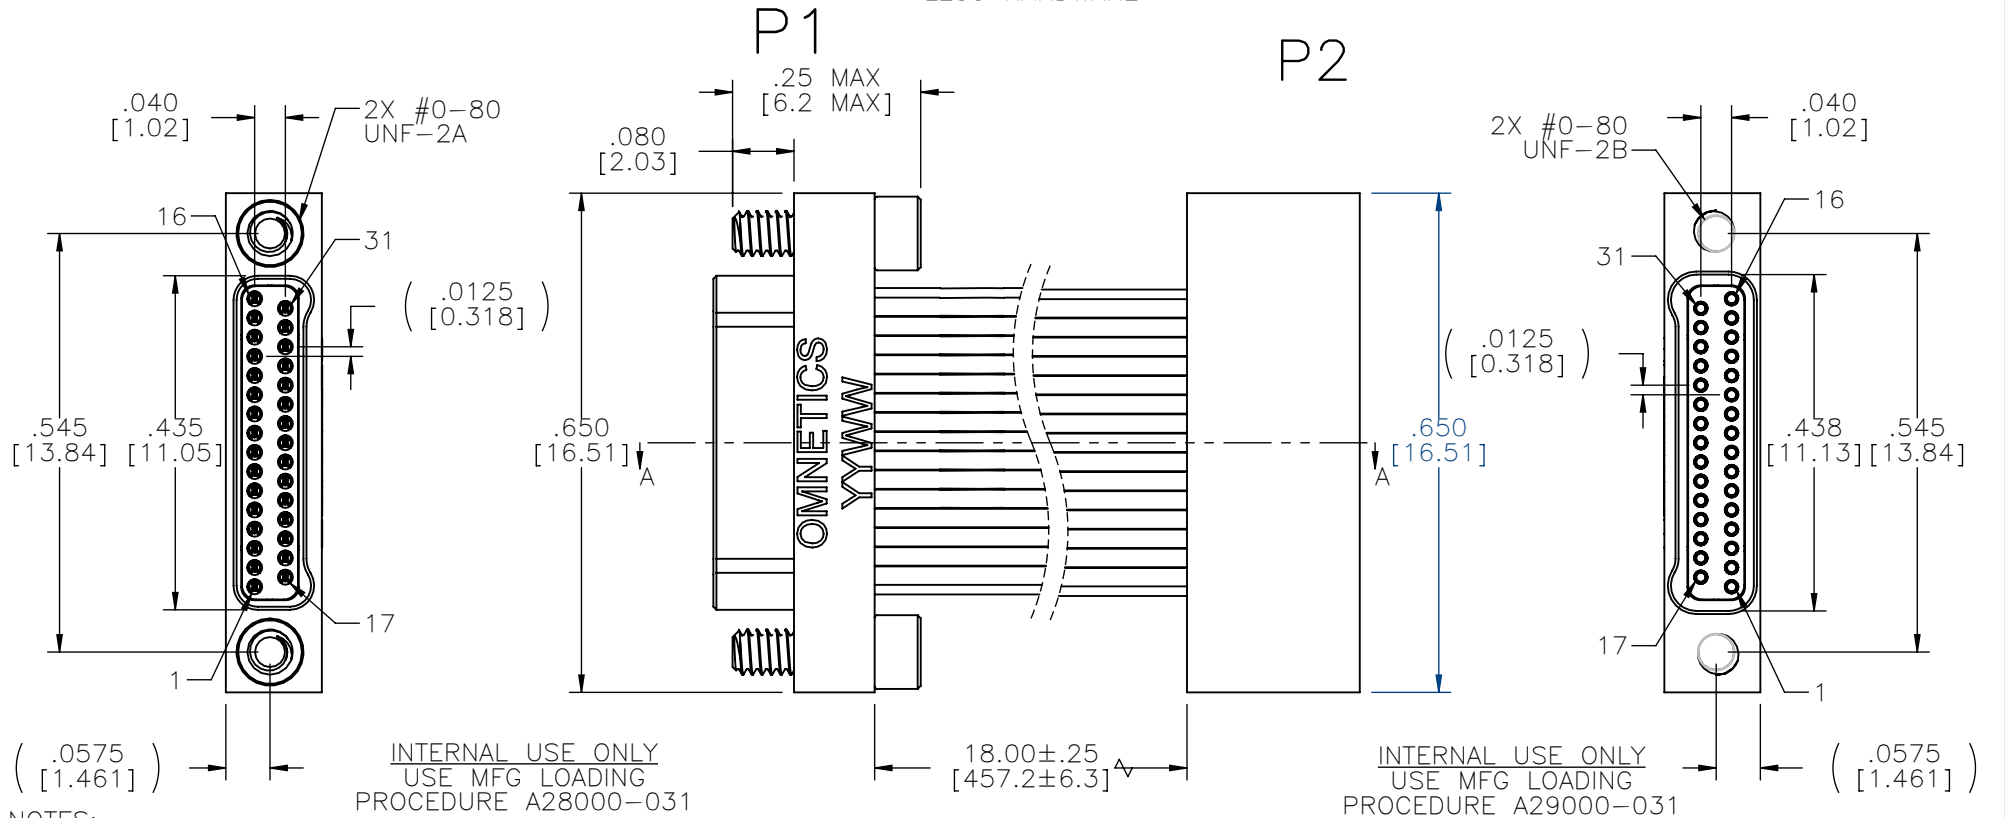


POSITION #	COLOR
1, 11, 21, 31	BLACK
2, 12, 22	BROWN
3, 13, 23	RED
4, 14, 24	ORANGE
5, 15, 25	YELLOW
6, 16, 26	GREEN
7, 17, 27	BLUE
8, 18, 28	VIOLET
9, 19, 29	GRAY
10, 20, 30	WHITE

PART NO.	A42628-031	REV	ECO	DATE	APP
		A	100681	06-26-14	TLM

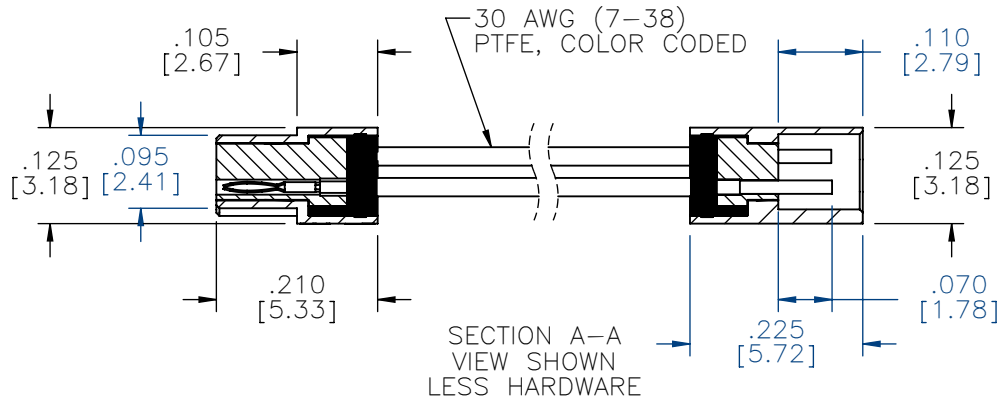

WIRE CONNECTOR 1 TO 1,
2 TO 2, 3 TO 3, ETC.

DIMENSIONS IN [] ARE IN
MILLIMETERS UNLESS
OTHERWISE NOTED AND ARE
FOR REFERENCE ONLY

JUM	THIRD ANGLE	
	-TOLERANCES-	
	UNLESS OTHERWISE NOTED	
	DIMENSIONS IN INCHES	
2	PL DEC±	.01
3	PL DEC±	.005
4	PL DEC±	.0005
	ANGLES ± 1°	

THIS DRAWING CONTAINS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION WHICH IS THE PROPERTY OF OMNETICS CONNECTOR CORP. THIS DOCUMENT MAY NOT, IN WHOLE OR IN PART, BE DUPLICATED, OR DISCLOSED FOR ANY PURPOSE, WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM OMNETICS CONNECTOR CORP.		
DFTM. JMJ	DATE	TITLE: (31) LINE MALE/FEMALE Bi-Lobe® JUMPER ASSEMBLY
CHK'D.	DATE	
APP'D.	DATE	

OMNETICS
CONNECTOR CORPORATION

7260 COMMERCE CIRCLE EAST
MINNEAPOLIS, MN 55432
WWW.OMNETICS.COM

CAGE CODE	61873
DWG NO.	A42628-031
SHEET 1 OF 2	REV A
SCALE: 4:1	

PART NO.	A42628-031	REV	ECO	DATE	APP
		A	100681	06-26-14	TLM

MATERIALS & SPECIFICATIONS

HOUSING:
ALUMINUM 6061-T6, NICKEL PLATE
PER SAE-AMS-2404.

INSULATOR:
LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER
ASTM D5138

PIN:
BERYLLIUM COPPER PER ASTM B194,
C17200, GOLD PLATED PER ASTM
B488, (HARD GOLD) TYPE II CODE C,
CLASS 1.27

SOCKET:
COPPER ALLOY PER MIL-DTL-32139,
GOLD PLATED PER ASTM B488,
(HARD GOLD) TYPE II CODE C CLASS
1.27

WIRE:
NEMA HP3 TYPE ET, COLOR CODED
IAW MIL-STD-681, SYSTEM 1, USING
TEN SOLID REPEATING COLORS

HARDWARE:
303 STAINLESS STEEL PER ASTM 582

CURRENT RATING:
1 AMP MAX PER MIL-DTL-32139

CONTACT RESISTANCE:
71 MILLIOHM MAX (71mV DROP MAX)
@ 1.0 AMPS PER MIL-DTL-32139

PERFORMANCE:
PRODUCT FAMILY TESTED TO AND
PASSED THE PERFORMANCE
SPECIFICATIONS OF TABLE VIII OF
MIL-DTL-32139.

REF: OMNETICS

JUM <
--