

MATERIALS & SPECIFICATIONS

INSULATOR:
THERMOPLASTIC PER MIL-M-
24519, TYPE GLCP-30F OR GST-
40F NATURAL



CONTACT:
BERYLLIUM COPPER PER ASTM
B194, C17200. GOLD PLATED
PER ASTM B488, (HARD GOLD)
TYPE II CODE C CLASS 1.27

TERMINATION:
SOLDER COATED PER J-STD-006
OR PLATED PER AMS-P-81728



CURRENT CAPACITY:
1 AMP MAX PER MIL-DTL-32139

CONTACT RESISTANCE:
71 MILLIOHMS (71mV) MAX @
1.0 AMPS PER MIL-DTL-32139

PART NO.	A79010-001	REV	ECO	DATE	APP
		D	102410	03-04-16	TLM

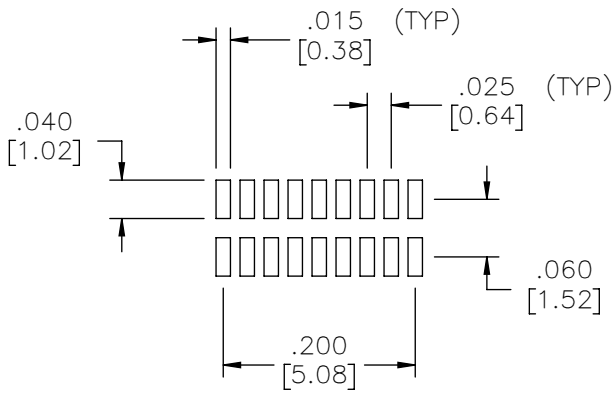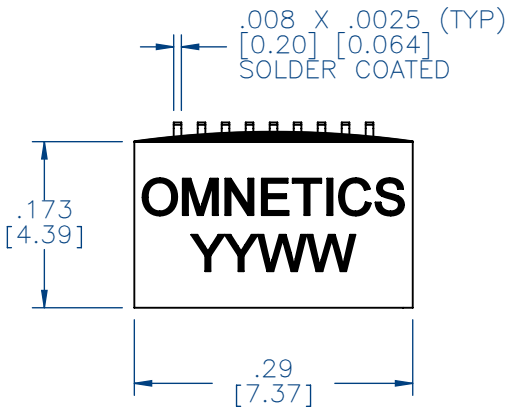

ACTUAL SIZE

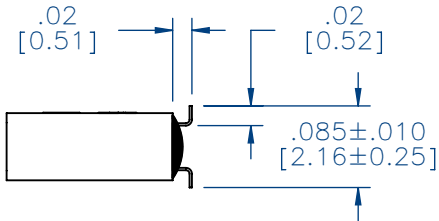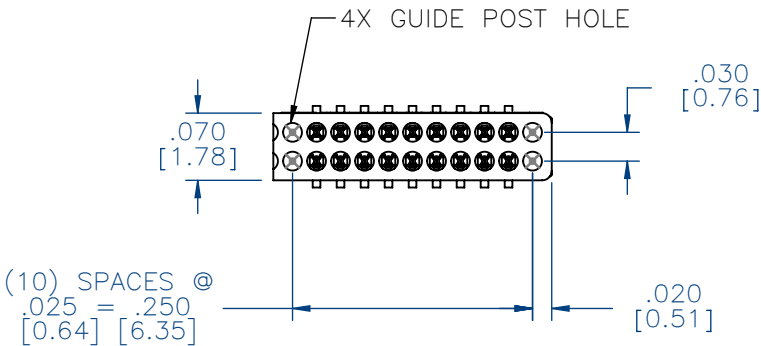

NOTE:

DIMENSIONS IN [] ARE IN
MILLIMETERS UNLESS
OTHERWISE NOTED AND ARE
FOR REFERENCE ONLY

NPD <
--